


真空断熱ケータイマグ JPB-500


- パッド /W25×H30mm
- 回転シルク /W110×H80mm
- レーザー /W40×H40mm

制作上の注意点


- カラーモードがCMYKで作成されたai、PDF、EPSデータでお送りください。
- デザインは原寸サイズで作成してください。
- 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整してください。
- 刷り色：PANTONEまたはDICのチップでご指定ください。
 - ※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。
 - ※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項／刷り色の部分に「白」とご記入ください。
- ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。
- フォントのアウトライン化、アピアランス、透明効果の分割をしてください。
- 描写モードは「通常」にしてください(乗算、オーバーレイは不可)
- 不要な内容は削除して、オーバープリントは使用しないでください。
- 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。

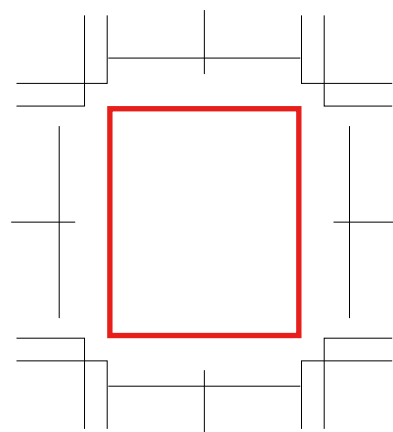

■パッド

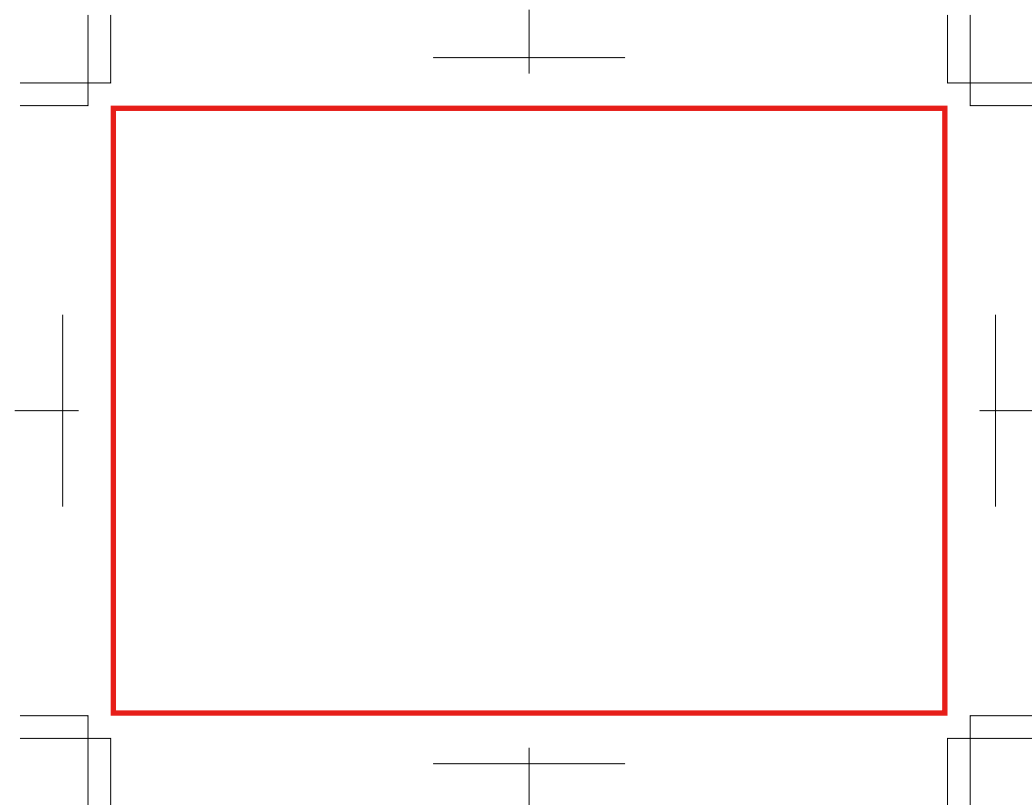

■回転シルク

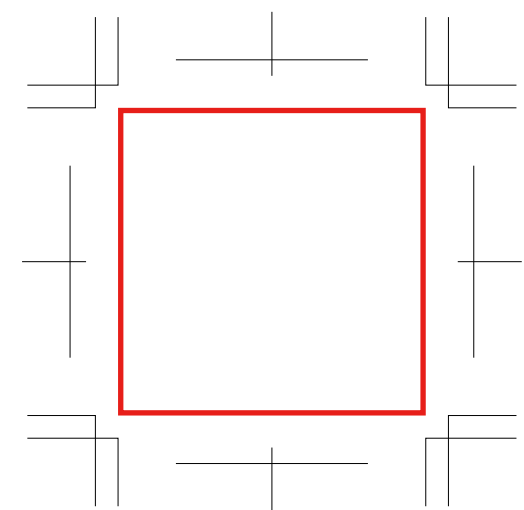

■レーザー